


## CAJAS FUERTES AUTONOMAS

Ref. 115



Mod. CT.3

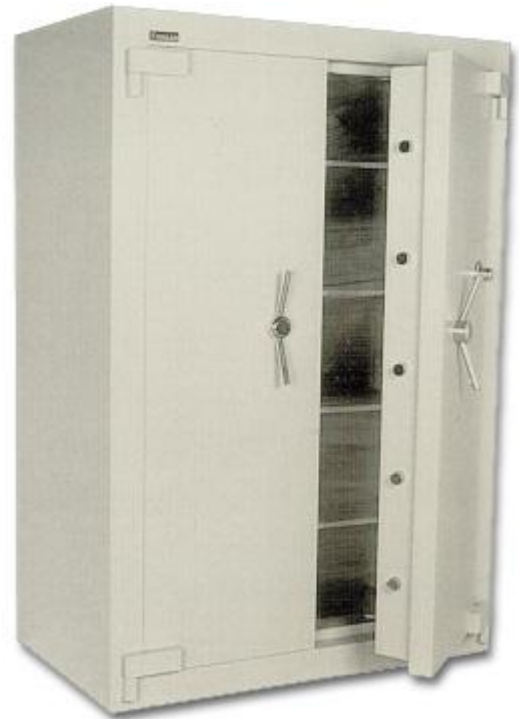

Modelo dos puertas

**REF. 115 Modelos: CT-1 - CT-2 - CT-3 - CT-5 - CT-6 - CT-7**

### Características técnicas

**Caja fuerte** construida en chapa de acero F-111 pulida, formada por un doble cuerpo, uno exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 mm., entre los cuales se encuentra un compacto de alta resistencia "**IMPACT-BLOCK**" formado por un conjunto de materiales refractarios y aridos, consiguiendo un bloque de defensa de 100 mm. de espesor, obteniendo una mayor solidez y resistencia a los ataques físicos. Dicha serie ha sido homologada por el Laboratorio "**L.G.A.I.**" con un grado de

accionadas por una llave modelo **SOLER** de perfil especial, construida en acero inoxidable y una cerradura secreto de numeración de discos accionada por un mando anti-espía, permitiendo un millón de combinaciones.

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorporan dos placas de aleación especial, anti-taladro y resistentes al fuego (soplete). En la parte interior de la puerta lado bisagras, incorpora un perfil de acero aleado, impidiendo la extracción

Resistencia V, según Norma Europea EN 1143-1-97.

**La puerta** va montada sobre un doble juego de bisagras exteriores que pivotan sobre dos cojinetes auto lubricados, permitiendo una apertura a 180°. hacia el sentido derecho.

**Sistema de cierre:** Está compuesto por un mecanismo de pestillos cilíndricos de 35 mm. bañados al cromo, accionados por un mando y bloqueados por una cerradura de alta seguridad antimanipulación de siete borjas

de la puerta en caso de ataque al conjunto de bisagras.

**Distribución interior:** dispone de estantes regulables en altura.

**Acabados:** Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados.

**Los modelos CT-1, CT-2, CT-3 y CT-5** van preparados con un taladro en la base para su anclaje al suelo.

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Pestillos	Estantes	Volumen litros	Peso Kg.
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
CT-1	1000	750	650	800	550	362	4+1+1	2	160	800
CT-2	1300	750	650	1100	550	362	4+1+1	3	219	1.000
CT-3	1600	950	720	1400	750	432	4+1+1	3	454	1.500
CT-5	1850	950	720	1650	750	432	4+1+1	4	535	2.100
CT-6	1900	1300	770	1700	1100	500	5+1+1	4	935	2.600
CT-7	1900	1600	770	1700	1400	500	5+1+1	4	1.190	3.000

Medidas en milímetros, + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo.

Los modelos CT-6 y CT-7 están contruidos con dos puertas.

[Accesorios Opcionales](#)