

CAJAS FUERTES AUTONOMAS

Ref. 108 - ACS



REF. 108 Modelos: ACS-35 - ACS-75 - ACS-85 - ACS-95 - ACS-105 - ACS-115

Características técnicas:

Caja fuerte construida en chapa de acero F-111 laminada en frío, formada por un doble cuerpo, uno exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 mm., entre los cuales se encuentra una pared de defensa de 42 mm. compuesta por una masa conglomerada refractaria de alta resistencia "**IMPACT**", a la cual se le añade un conjunto de agujas de acero distribuidas estratégicamente, proporcionándole una mayor solidez y resistencia a los ataques físicos. Dicha serie ha sido homologada por el Laboratorio "**L G A I**" con un grado de Resistencia III, según Norma Europea EN 1143-1-97.

La puerta va montada sobre un doble juego de bisagras exteriores que pivotan sobre dos cojinetes auto lubricados, permitiendo una apertura a 180°. hacia el sentido derecho.

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorporan dos placas de aleación especial, antitaladro y resistentes al fuego (soplete). En la parte interior de la puerta lado bisagras, incorpora un perfil de acero aleado, impidiendo la extracción de la puerta en caso de ataque al conjunto de bisagras.


Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados.

Distribución interior: dispone de estantes metálicos. para la ubicación de munición y armas cortas.

Preparadas para su anclaje al suelo y pared.

Sistema de cierre: Está compuesto por un mecanismo de pestillos cilíndricos de 23 mm. bañados al cromo, accionados por una cerradura de alta seguridad anti-manipulación de siete borjas accionadas por una llave modelo **SOLER** de perfil especial, construida en acero inoxidable y bloqueados por una cerradura secreto de numeración de discos accionada por un mando Antiespía, permitiendo un millón de combinaciones.

DIBUJOS VISTA FRONTAL Y PLANTA

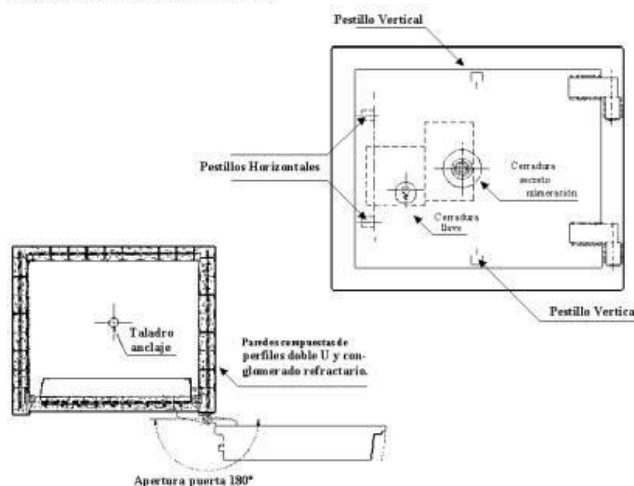

Modelo.	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Pestillos	Estantes	Volumen litros	Peso Kg.
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
ACS-35	400	500	350	306	406	205	2+1+1	1 fijo	25	190
ACS-75	500	600	500	406	506	355	2+1+1	1 fijo	73	262
ACS-85	700	600	500	606	506	355	3+1+1	1 regulable	109	335
ACS-95	900	600	500	806	506	355	3+1+1	2 regulables	145	410
ACS-105	1200	750	500	1106	656	355	4+1+1	2 regulables	257	550
ACS-115	1500	750	500	1406	656	355	4+1+1	3 regulables	327	680

Medidas en milímetros. + Mandos exteriores sobresalen 40 mm. del cuerpo.

Accesorios Opcionales
S. Electrónico